



## Connessione a Internet

Per la configurazione del gateway è necessario:

1. Collegare alla rete elettrica il dispositivo, e attendere che la luce verde sia accesa fissa.
2. Aprire l'app myBees, scegliere dai dispositivi Gateway e seguire la procedura indicata.

## Ripristino dati di fabbrica

Per resettare il Gateway premere per 10 secondi sul bottone reset presente sul retro del dispositivo.

## Collegamento di dispositivi al Gateway

Aprire l'app myBees e seguire le indicazioni per il dispositivo che si vuole configurare, verrà richiesta la scansione del Qrcode presente sul lato del Gateway

Compatibile con:



Smart



WiFi

Il Gateway è il dispositivo che permette la connessione dei dispositivi non WiFi con il cloud microBees; supporta più protocolli wireless incluso Wi-Fi, zigbee3.0, BLE.


## Contenuto della confezione

Alimentatore 5V DC Input: 100V~240V AC/50~60HZ Output:5V/2A	
Cavo alimentazione micro-usb	Cavo Ethernet
Gateway	Istruzioni

## Specifiche tecniche

Dim.: 80mmx80mmx30mm	Alimentazione: 5V DC 1A
WiFi 2.4Ghz	Zigbee 2.4Ghz
Bluetooth LE 5.2	
Supporta protocolli IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b	
Certificazioni: Zigbee (Zigbee alliance), BQB (Bluetooth TCRL 2019-1), CE, TCB (Frequency 2412.0 - 2462.0), FCC (Frequency 2402.0/2405.0 - 2480.0), Canada IC Technical Acceptance Certificate, KC	

## Display e icone

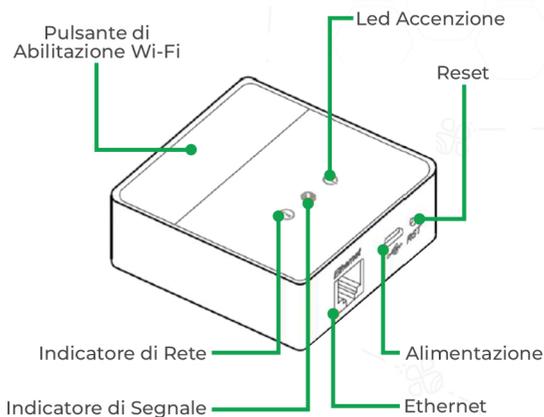

## Configurazione per APP myBees

### 1) Sezione dispositivi

Accedi e registrati all'app Mybees tramite email, facebook o google, in piccoli passi. Dopo aver effettuato l'accesso vai nella sezione dispositivi e clicca " Aggiungi dispositivo", oppure clicca l'icola con il simbolo "+" nella home.



### 4) Connessione dispositivo microBees

Assicurati di essere vicino al dispositivo che vuoi configurare e di copertura con l'Acces Point del tuo WiFi. Aspetta che il dispositivo sia riconosciuto.



### 2) Seleziona il dispositivo da configurare

Dopo aver selezionato "Aggiungi dispositivo" nella sezione Dispositivi, devi selezionare il Gateway che vuoi configurare.




### 5) Collega il dispositivo alla tua rete

Potrai ora scegliere se collegare il gateway microBees via Lan o WiFi; nel caso del WiFi è necessario inserire il nome della tua rete di casa.



### 3) Scannerizza il QR code che trovi sul gateway

Per il funzionamento del dispositivo che fa parte della famiglia microBess, bisogna scannerizzare il QR code che trovi sul gateway o scriverlo manualmente.

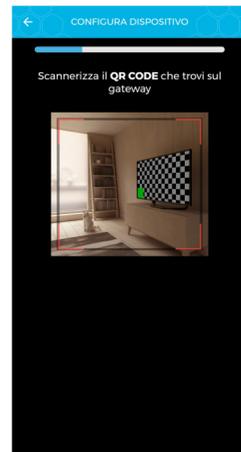

### 6) Configurazione eseguita!

Perfetto, l'ultimo passaggio è stato eseguito e la configurazione è avvenuta con successo, da questo punto in poi puoi gestire il tuo prodotto singolarmente, tramite automazioni e stanze.

